

可変式ソーラーパネルブラケット

MS-ASM4X2H / MS-ASM3X2V



Specifications


MODEL	MS-ASM4X2H / MS-ASM3X2V
設置場所	平地
架台材質	溶融亜鉛めっき鋼・アルミニウム
設置可能温度	-50℃~100℃
耐風強度	60m/s
耐積雪強度	1.6KN/m ²
パネルの設置形状	水平 or 垂直
パネルタイプ	フレーム or フレームレス
色	シルバーホワイト
耐用年数	25年
特記	傾斜角度が手動で調整可能

Dimensions

MODEL	MS-ASM4X2H	MS-ASM3X2V
① 主柱	1450 mm	1250 mm
② 縦管	2500 mm	1950 mm
③ Cパイプ	3100 mm	3100 mm
④ ガイドレール	4150 mm	3150 mm



MS-ASM4X2H

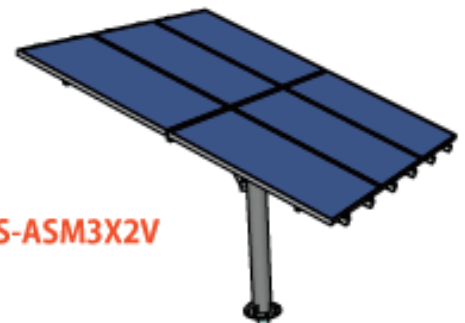

MS-ASM3X2V

